

**Optical multiplexer/demultiplexer.**

Patent Number: EP0123237  
Publication date: 1984-10-31  
Inventor(s): HILLERICH BERND DIPL-PHYS;; RODE MANFRED DIPL-  
Applicant(s): LICENTIA GMBH (DE)  
Requested Patent: ☐ EP0123237  
Application EP19840104247 19840414  
Priority Number(s): DE19833314820 19830423  
IPC Classification: G02B7/26  
EC Classification: G02B6/34B4  
Equivalents: ☐ DE3314820


---

**Abstract**

1. Optical multiplexer or demultiplexer consisting of an arrangement one behind the other of a fibre array which contains input and output light wave guides, an imaging optical system as well as a reflecting diffraction grating, characterized by the following features : a) a hollow, cylindrical shaped housing is present, consisting of at least one first housing part (10), at least one second housing part (20) and a joint location (11), which makes a radical displacement and/or rotation of the housing parts (10, 20) each relative to the other possible ; b) the imaging optical system (30) is mounted in the first housing part (10) ; c) the reflecting diffraction grating (50) is rotatably and/or tiltably arranged at that end (13) of the first housing part (10), which is remote from the joint location (11) ; d) the fibre array (60) is mounted in a sleeve (70), which is rotatably and/or axially displaceably and fixably arranged in the second housing part (20).

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 123 237**  
**A1**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(21) Anmeldenummer: 84104247.6


(51) Int. Cl.<sup>3</sup>: **G 02 B 7/26**

(22) Anmeldetag: 14.04.84

(30) Priorität: 23.04.83 DE 3314820

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
31.10.84 Patentblatt 84/44(84) Benannte Vertragsstaaten:  
DE FR GB IT SE(71) Anmelder: Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH  
Theodor-Stern-Kai 1  
D-6000 Frankfurt/Main 70(DE)(72) Erfinder: Hillerich, Bernd, Dipl.-Phys.  
Burgunderweg 9  
D-7900 Ulm(DE)(72) Erfinder: Rode, Manfred, Dipl.-Ing.  
Ahornweg 3  
D-7900 Ulm-Unterweiler(DE)(74) Vertreter: Schulze, Harald Rudolf, Dipl.-Ing. et al,  
Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH Theodor-Stern-Kai 1  
D-6000 Frankfurt/Main 70(DE)(54) **Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer.**

(57) Die Erfindung betrifft einen robusten faseroptischen Multiplexer bzw. Demultiplexer, der ein Reflexionsbeugungsgitter enthält und insbesondere eine kostengünstige Justierung ermöglicht. Dieses wird erreicht durch einen mechanischen Aufbau, der eine nahezu unabhängige Justierung und/oder Fixierung der erforderlichen Freiheitsgrade ermöglicht.

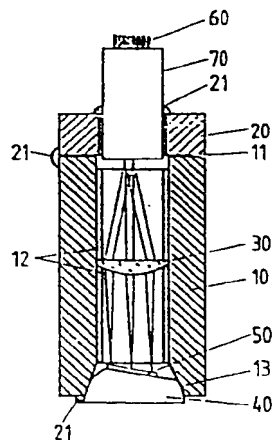

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH  
Theodor-Stern-Kai 1  
D-6000 Frankfurt 70

PTL-UL/Ja/rB  
UL 83/61  
Aktz.: P 33 14 820.1

Beschreibung

Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer"

Die Erfindung betrifft einen optischen Multiplexer bzw.  
05 Demultiplexer nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Ein solcher Demultiplexer ist bekannt aus der Zeitschrift  
"Electronics Letters", März 1982, Vol 18, Nr. 6, Seiten  
257 bis 258. Ein Multiplexer unterscheidet sich davon  
10 lediglich durch die Umkehr des Strahlenganges. Derartige  
Multiplexer bzw. Demultiplexer werden benutzt zur optischen  
Nachrichtenübertragung im Wellenlängenmultiplexbetrieb  
über Lichtwellenleiter. Bei mehr als vier Nachrichtenüber-  
tragungskanälen sind Multiplexer und Demultiplexer mit  
15 einem optischen Beugungsgitter die optimale Lösung. Der-

...

artige Multiplexer bzw. Demultiplexer bestehen aus meist zu einer parallelen Anordnung zusammengefaßten Eingangs- und/oder Ausgangslichtwellenleitern (Faserarrays), einem als fokussierendes bzw. kollimierendes Element dienendem  
05 Linsensystem, der Abbildungsoptik, und dem zur Wellenlängen- selektion benutzten Beugungsgitter.

Zur Erzielung optimaler Übertragungseigenschaften und zur Einstellung der gewünschten Übertragungswellenlänge ist es  
10 nötig, die Lage der Lichtwellenleiter und des Beugungs- gitters in fünf Freiheitsgraden zu justieren und an- schließend gegen mechanische Verschiebungen zu sichern, z.B. durch Klebstoff. Diese Justage ist in der Regel zeitaufwendig und unwirtschaftlich.

15 Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen optischen Multi- plexer bzw. Demultiplexer anzugeben, der wirtschaftlich herstellbar ist und der mechanisch robust sowie störungs- unanfällig ist.

20 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale. Ausgestaltungen und Weiterbildungen sind den Unteransprüchen entnehmbar.

25 Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß es möglich ist, den Multiplexer bzw. Demultiplexer derart aufzubauen, daß die erwähnten fünf mechanischen Freiheitsgrade nahezu unabhängig voneinander justierbar sind. Die jeweilige  
30 Justierung ist arretier- und/oder festlegbar, z.B. durch

...

Kleben, Löten und/oder Schraubverbindungen. Dieser Justier-  
vorgang erfolgt bei gleichzeitiger Prüfung der optischen  
Funktionsfähigkeit des vollständigen Multiplexers bzw.  
Demultiplexers.

05

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Ausführungs-  
beispiels näher erläutert unter Bezugnahme auf eine  
schematische Zeichnung.

- 10 Die Figur zeigt einen vollständigen Multiplexer bzw.  
Demultiplexer, dessen Strahlengang durch Pfeile darge-  
stellt ist. Das hohlzylinderförmige Gehäuse besteht aus  
einem ersten Gehäuseteil 10 und einem zweiten Gehäuseteil  
20. Die Gehäuseteile besitzen einen kreisringförmigen  
15 Querschnitt und bestehen aus einem Material, z.B. Invar  
und/oder Keramik, das im Arbeitstemperaturbereich des  
Multiplexers bzw. Demultiplexers einen vernachlässigbaren  
temperaturabhängigen Ausdehnungskoeffizienten besitzt.  
Beide Gehäuseteile sind durch eine Fügestelle 11 in radi-  
20 aler Richtung gegeneinander verschiebbar. In dem ersten  
Gehäuseteil 10 ist eine Abbildungsoptik 30, z.B. eine  
sphärische Linse angebracht durch Einschubhülsen 12. Bei  
dem ersten Gehäuseteil 10 ist das der Fügestelle 11 abge-  
wandte Ende 13 mit einer Fase (Abschrägung) versehen zur  
25 Aufnahme eines Trägers 40, z.B. einer Kugel. Die Kugel  
besitzt eine im wesentlichen ebene Fläche, auf welcher das  
Reflexionsbeugungsgitter 50 befestigt ist, z.B. durch  
Kleben. Die Ein- und/oder Ausgangslichtwellenleiter sind  
zu einem sogenannten Faserarray 60 zusammengefaßt, das  
30 z.B. durch Vergießen mit Epoxydharz in einer Hülse 70  
befestigt ist. Die Hülse 70 befindet sich in dem zweiten

...

Gehäuseteil 20 und ist in axialer Richtung verschiebbar sowie um die Längsachse drehbar. Die beschriebene Anordnung ermöglicht eine nahezu unabhängige Justierung der eingangs erwähnten Freiheitsgrade. Nach erfolgter Justierung sind  
05 die gegeneinander beweglichen Teile der Anordnung arretier- und/oder festlegbar, z.B. durch Klebe- und/oder Lötstellen 21.

Zur Justierung (Demultiplexerbetrieb) wird in den Eingangs-  
10 lichtwellenleiter Licht mit zeitlich veränderlicher Wellenlänge eingekoppelt. Durch an die Ausgangslichtwellenleiter angekoppelte Fotodetektoren, sowie eine daran angeschlossen Auswerteeinheit, ist der jeweils durchgeführte Justiervorgang prüf- und optimierbar.

15 Es ist möglich, das Faserarray 60 so auszubilden, daß Ein- und Ausgangslichtwellenleiter jeweils zunächst voneinander unabhängige Arrays bilden. Diese Arrays sind über- oder nebeneinanderlegbar, so daß das Faserarray 60 entsteht.

20 Die Klebe- und/oder Lötstellen 21 sind derart ausführbar, daß der Multiplexer bzw. Demultiplexer im wesentlichen gas- und/oder dampfdicht ist. Dadurch ist es sogar möglich den Innenraum zu evakuieren oder mit einem Schutzgas zu füllen.

25 Weiterhin ist es möglich, statt der beispielhaften Klebe- und/oder Lötstellen 21 andere mechanische Verbindungsarten zu wählen, z.B. eine verschraubbare Flanschverbindung der ersten und zweiten Gehäuseteile.

30

-5-

Patentansprüche

1. Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer, bestehend aus einer Hintereinanderanordnung von einem Faserarray, das Ein- und Ausgangslichtwellenleiter enthält, einer Abbildungsoptik sowie einem Reflexionsbeugungsgitter, 05 gekennzeichnet durch folgende Merkmale
- a) es ist ein hohlzylinderförmiges Gehäuse vorhanden, bestehend aus mindestens einem ersten Gehäuseteil (10), mindestens einem zweiten Gehäuseteil (20) und einer Fügestelle (11), die eine radiale Verschiebung und/oder Verdrehung der Gehäuseteile (10,20) zueinander ermöglicht 10
- b) in dem ersten Gehäuseteil (10) ist die Abbildungsoptik (30) angebracht 15

...



- c) an dem der Fügestelle (11) abgewandten Ende (13) des ersten Gehäuseteils (10) ist das Reflexionsbeugungsgitter (5) dreh- und/oder kippbar angeordnet
- 05 d) das Faserarray (60) ist in einer Hülse (70) angebracht, die in dem zweiten Gehäuseteil (20) drehbar und/oder axial verschiebbar und arretierbar angeordnet ist.
- 10 2. Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Reflexionsbeugungsgitter (50) auf einem Träger (40) angebracht ist, welcher durch mindestens eine Kugelfläche dreh- und/oder kippbar ist.
- 15 3. Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Träger (40) aus einem Kugelteil besteht mit einer im wesentlichen ebenen Fläche auf welcher das Reflexionsbeugungsgitter (50) angebracht ist.
- 20 4. Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Ein- bzw. Ausgangslichtwellenleiter jeweils als Ein- bzw. Ausgangsfaserarray ausgebildet sind, die relativ zueinander ausrichtbar sind.
- 25 5. Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Befestigungsmittel vorhanden sind zur Sicherung beweglicher Teile.
- 30

...

6. Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Befestigungsmittel Klebe- und/oder Löt- und/oder Schraubverbindungen vorhanden sind.

05

7. Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest das Gehäuse aus einem Material besteht, das im nutzbaren Temperaturbereich einen vernachlässigbaren

10 Ausdehnungskoeffizienten besitzt.

8. Optischer Multiplexer bzw. Demultiplexer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenraum des Gehäuses im wesentlichen gas- und/oder


15 dampfdicht verschließbar ist.

20

25

30

1/1

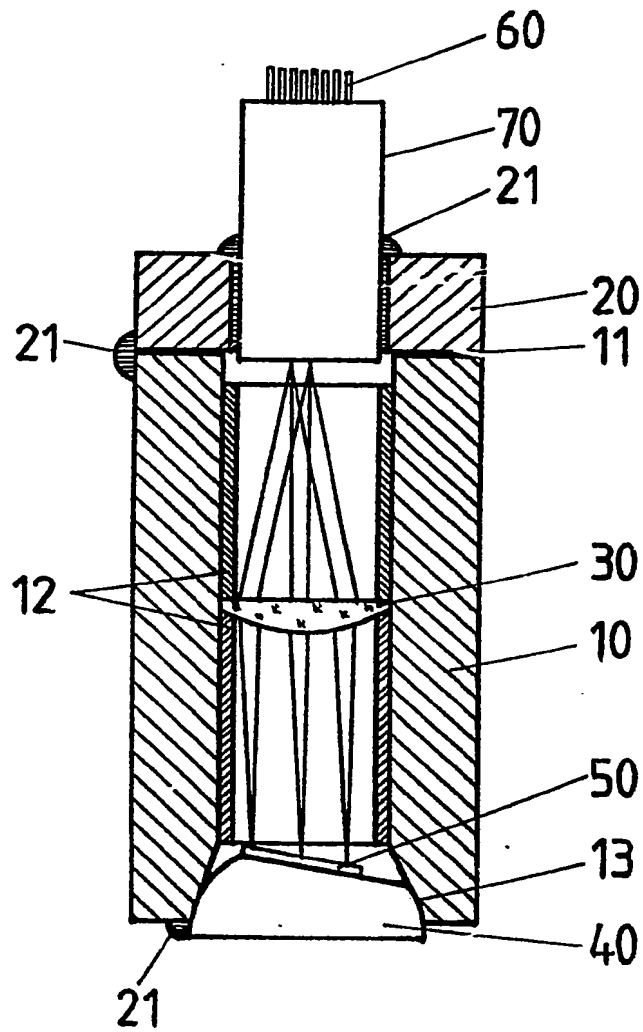



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0123237  
Nummer der Anmeldung

EP 84 10 4247

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. <sup>3</sup> )
A	EP-A-0 062 429 (PLESSEY OVERSEAS LTD.) * Zusammenfassung; Seite 2, Zeile 4 - Seite 4, Zeile 9; Seite 9, Zeile 13 - Seite 10, Zeile 3; Abbildungen 7-9 *	1, 4, 6	G 02 B 7/26
A	--- EP-A-0 073 314 (PHILIPS KOMMUNIKATIONS INDUSTRIE AG) * Seite 9, Zeilen 13-27; Abbildung 4 *	1	
A	--- PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Band 4, Nr. 160(P-35)(642), 8. November 1980, Seite 64P35; & JP - A - 55 107 927 (NIPPON DENKI K.K.) 19.08.1980 * Abbildungen 1-3 *	1	
A	--- EP-A-0 074 152 (N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN) * Zusammenfassung; Abbildungen 1,3-5 *	1	
A	--- GB-A-1 500 257 (THOMSON-CSF) * Anspruch 1; Abbildung 7 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20-06-1984	Prüfer BEAVEN G.L.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument  & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	